MIA INFISSI

Finestre JANISOL ARTE 66

ACCIAIO

Finestre anta-ribalta snelle in profili di acciaio estremamente sottili a taglio termico.

Finestre anta-ribalta snelle in profili di acciaio estremamente sottili a taglio termico.

La denominazione "Janisol Arte 66" è un riferimento alla profondità di soli 66 millimetri. Questo permette l'utilizzo di vetri più spessi, fino ad un'altezza di 2300 mm consentendo così di realizzare il tipo di apertura "anta-ribalta" anche su telai sottili in osservanza ai requisiti speciali per la conservazione dei beni culturali.

Strutture snelle ma ugualmente stabili, con ampie superfici vetrate ed eccellenti valori di isolamento termico.
Grazie alla ferramenta a scomparsa, il sistema è in grado di soddisfare le esigenze di architetti e progettisti in materia di coerenza visiva e pulizia delle linee, senza elementi di disturbo.
La scanalatura Euro rende più semplice ai serramentisti il montaggio della ferramenta e il nuovo sistema di fermavetro il montaggio dei vetri.

Janisol Arte 66 è testato ai sensi della norma prodotto 14351-1 e dispone della marcatura CE. Combinazione possibile con altri tipi di apertura del sistema di profili in acciaio Janisol Arte 2.0.

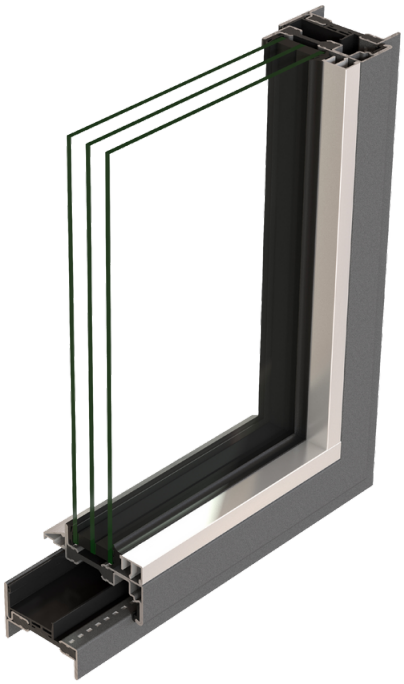

MIA INFISSI

Finestre JANISOL ARTE 66

ACCIAIO

Dati tecnici

Materiali / finitura superficiale
- Acciaio zincato a caldo in continuo
- CORTEN

Caratteristiche tecniche particolari
- Profondità 66 mm
- Anta 70 mm
- Tipologia di apertura moderna
- Compatibile con Janisol Arte 2.0
- Ferramenta a scomparsa
- Scelta libera delle maniglie

L**arghezze in vista estremamente ridotte**
- Vetratura fissa 30 mm
- Anta per finestra 28 mm
- Configurazione battuta 76 mm
- Lavorazione semplice
- Dimensioni finestre fino a 1400x2300 mm

Certificati di collaudo
Marcatura CE conforme alla norma di prodotto EN 14351-1
- Resistenza ai carichi del vento C5 (2000 Pa)
- Tenuta all'acqua fino alla classe 9A (600 Pa)
- Isolamento acustico fino a 45 dB
- Coefficiente di trasmittanza termica Uf da 1,9 W/m2K
- Permeabilità all'aria fino alla classe 4 (600 Pa)
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: requisito rispettato
- Resistenza meccanica classe 4
- Resistenza all'urto classe 4
- Conformità alla DIN 18008-4 per i vetri anticaduta preassemblati