


Porte JANSEN-ECONOMY 60

ACCIAIO



Il sistema Jansen-Economy 60, grazie alla maggiore profondità e al maggiore spessore di parete dei profili, è l'ideale per realizzare porte dalle grandi dimensioni, ad elevata sollecitazione, sia a una che a due ante, e per applicazioni nel settore della sicurezza.

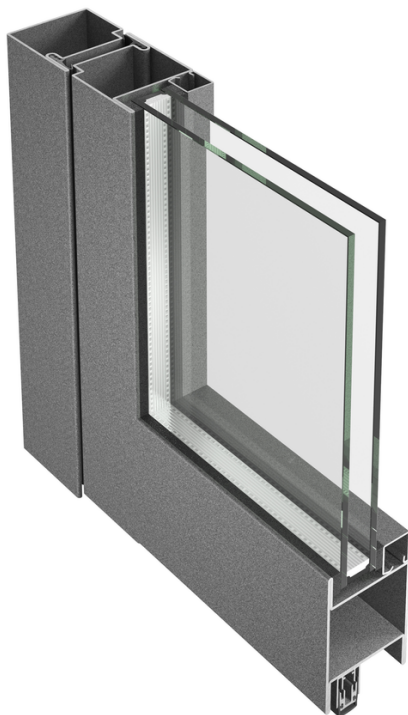

Porte JANSEN-ECONOMY 60

ACCIAIO

Dati tecnici

Materiali / finitura superficiale

Acciaio grezzo oppure zincato a caldo in continuo, idoneo alla verniciatura a polveri o a forno.

Tipi di elementi

- Porte a una e a due ante, con o senza laterali fissi e sopra luce
- Porte a pannellatura cieca in metallo, con o senza vano vetro
- Porte antischiacciamento
- Realizzazioni speciali: porte a bilico e pareti pieghevoli

Allestimenti e caratteristiche

- Cerniere a saldare o ad avvitare in acciaio
- Chiudiporta integrato, cerniere e accessorio per apertura meccanica a scomparsa
- Serrature multipunto (anche motorizzate)
- Fermavetro di design
- Serrature antipanico e barre orizzontali a spinta antipanico
- Profondità di 60 mm
- Geometrie speciali (arco tondo)
- Anche possibile con porte antischiacciamento
- Anche possibile con protezione antincendio (Porte antincendio Jansen Economy 60) e/o protezione antifumo (Porte antifumo Jansen-Economy 60 RS).

Certificati di collaudo

- CE-Marcatura CE conforme alla norma di prodotto EN 14351-1
 - Tenuta all'acqua fino alla classe 5A
 - Permeabilità all'aria fino alla classe 4
 - Resistenza ai carichi del vento fino alla classe C5
 - Isolamento acustico fino a R_w 45 dB
- Resistenza all'effrazione conforme alla norma EN 1627 fino alla classe RC (WK) 3
- Protezione antiproiettile FB 4-6 S/NS
- Porta d'emergenza in conformità alla norma EN 1125 / EN 179
- Resistenza meccanica classe 4
- Capacità di rilascio - requisito soddisfatto
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza - requisito soddisfatto